潮受堤防排水門の開門に係る環境アセスメントについて

〇国は、ケース3－2の方法で開門を行おうとしていますが、開門を求める方は全開門を求めており、ケース3－2の方法は担保されていません。

ケース1

開門当初から全開

・排水門開土：全開
（管理水位・流速の制限なし）

開門 → 閉門 →

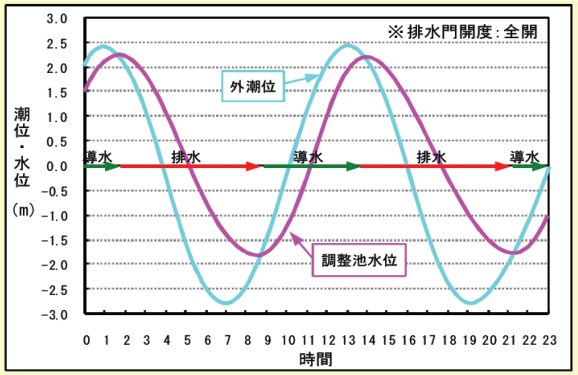

ケース2

調整池への海水導入量を段階的に増加し、最終的に、排水門を全開

ケース3-1と同じ
・管理水位
EL(-)0.5～EL(-)1.2m

ケース3-2と同じ
・管理水位
EL(-)1.0～EL(-)1.2m

第１段階　第２段階　第３段階

ケース1と同じ
・排水門開土：全開
（管理水位・流速の制限なし）

開門 → 閉門 →

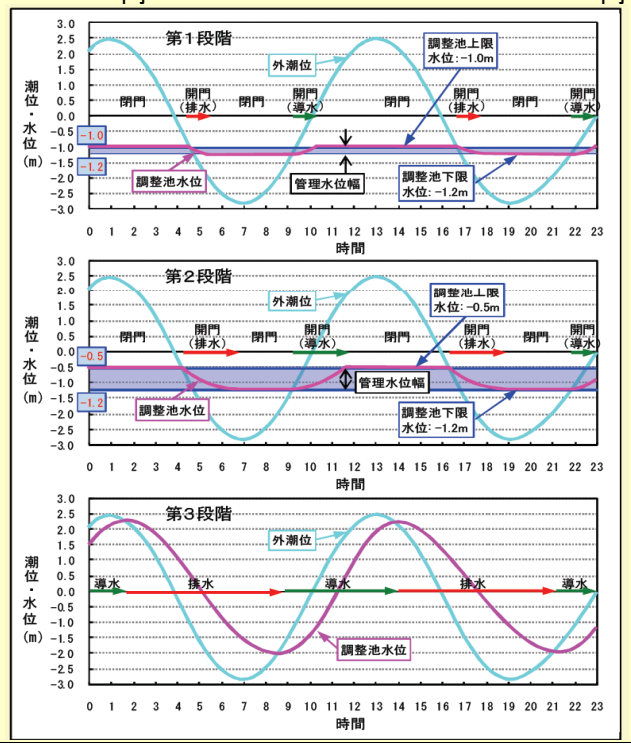

ケース3

調整池の水位や流速を制限した開門

ケース3-1
・管理水位
EL(-)0.5m～EL(-)1.2m
・流速1.6m/s以下
（ケース3-1の許容流速及び管理水位の設定を参照）

開門 → 閉門 →

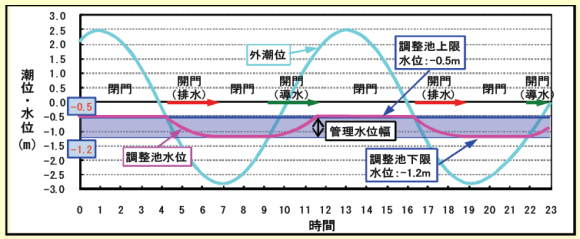

ケース3-2
・管理水位
EL(-)1.0m～EL(-)1.2m
・短期開門調査と同じ方法
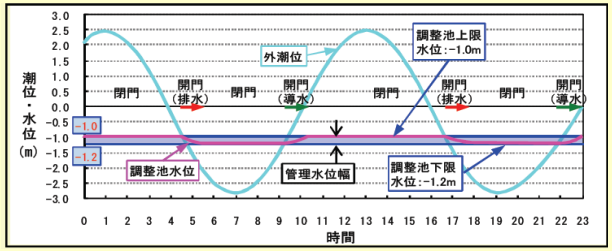
開門 → 閉門 →