

●交通安全施設等整備事業等

事業種別	工区	工事箇所	整備概要	
			全体	令和3年度
交通安全施設等整備事業	一般国道202号 福田本町工区	長崎市 福田本町	L = 770m W = 6.0(9.75)m 平成24年度～令和5年度(予定)	用地取得 工事
	主要地方道 長崎多良見線 平木場工区	西彼杵郡 長与町 平木場郷	L = 650m W = 6.0(9.75)m 平成30年度～令和6年度(予定)	調査 設計
道路災害 防除事業	一般国道202号	長崎市 塩浜町～ 大浜町	飽ノ浦トンネル(照明更新) 令和1年度～令和3年度(予定)	工事
橋梁補修 事業	一般国道202号 新神浦橋	長崎市 神浦向町	L = 126.2m W = 7.0(10.0)m 平成30年度～令和5年度(予定)	工事
	一般国道202号 四谷河内橋	長崎市 赤首町	L = 160.0m W = 6.0(11.0)m 平成28年度～令和4年度(予定)	工事
無電柱化 推進事業	一般国道206号 大橋町～若葉町	長崎市 大橋町～ 若葉町	L = 1,080(2,160)m 平成29年度～令和8年度(予定)	設計・調査 工事
	一般県道 長崎式見港線 尾上町	長崎市 尾上町	L = 380(760)m 平成30年度～令和4年度(予定)	工事


①交通安全施設等整備事業

【交通安全確保に向けた通学路等の整備】

●目的

安全で安心できる生活環境を確保するため、事故危険箇所における交差点改良や通学路や公共施設周辺などの歩道必要区間における歩道整備を行う。

●事業区間位置図

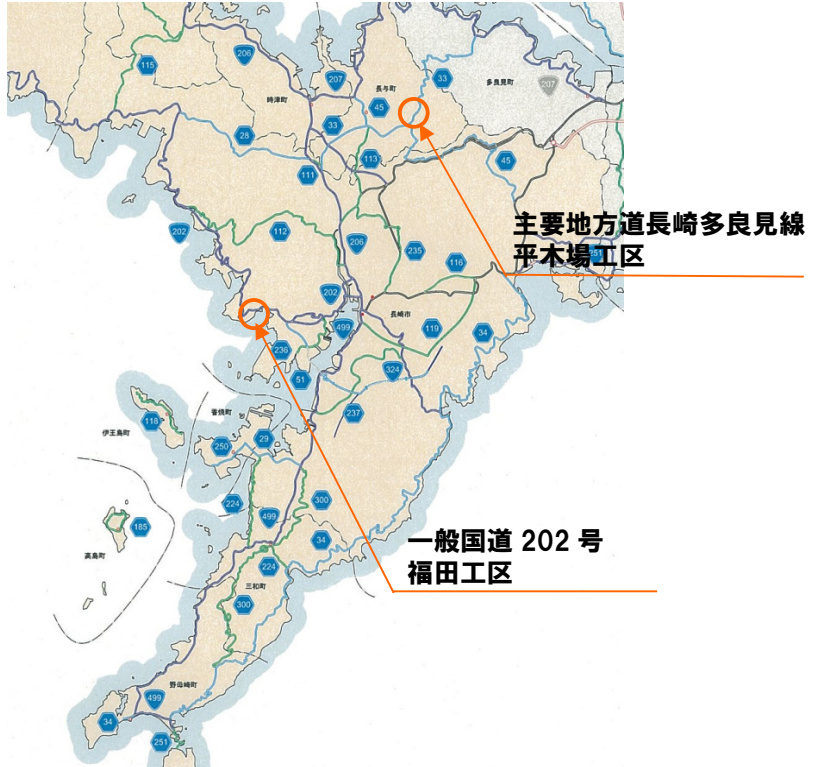


●各工区の概要

一般国道 202 号 福田工区

事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市福田本町
 延長：770 m
 幅員：6.0(9.75) m
 着工年度：平成 24 年度
 完成年度：令和 5 年度（予定）
 事業内容：歩道整備
 標準断面：

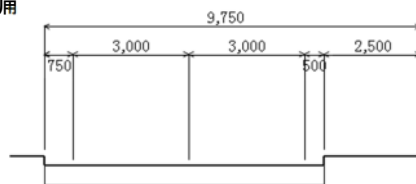


通学状況（整備前）

主要地方道長崎多良見線 平木場工区

事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：西彼杵郡長与町平木場郷
 延長：650 m
 幅員：6.0(9.75) m
 着工年度：平成 30 年度
 完成年度：令和 6 年度（予定）
 事業内容：歩道整備
 標準断面：

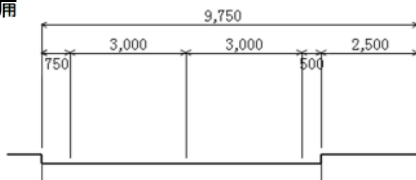

現状（整備前）

②道路災害防除事業

【インフラの戦略的な維持管理、更新の推進】

【地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進】

<p>●目的</p> <p>道路網の安全性・信頼性の確保とライフサイクルコストの縮減を目的とし、道路トンネル維持管理計画に基づき、「予防保全型の維持管理」を行うため、道路トンネルの補修工事及び施設更新を行う。</p>	<p>●事業区間位置図</p>  <p>一般国道長202号 (飽ノ浦トンネル)</p>
<p>●各工区の概要</p> <p>一般国道202号 飽ノ浦トンネル 事業推進中</p>	
<p>【事業の諸元】</p> <p>事業箇所：飽ノ浦トンネル(長崎市塩浜町～大浜町)</p> <p>事業内容：照明施設更新</p> <p>着工年度：令和元年度</p> <p>完成年度：令和3年度</p> <p>計画延長：1,559m</p> <p>幅員：6.0 (9.75) m</p>	 <p>現況(起点側)</p>

③橋梁補修事業

【インフラの戦略的な維持管理、更新の推進】

【地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進】

<p>●目的</p> <p>緊急輸送道路の一部である橋梁の落橋等の甚大な被害を防止し、緊急輸送道路としての機能を確保するため、耐震補強工事や補修工事を行う</p>	<p>●事業区間位置図</p>
<p>●各工区の概要</p>	
<p>一般国道 202 号（新神浦橋） 事業推進中</p>	
<p>【事業の諸元】</p> <p>事業区間：長崎市神浦向町 事業内容：耐震補強および補修 着工年度：平成 31 年度 完成年度：令和 5 年度（予定） 橋梁延長：126.2m 幅員：7.0（10.0）m</p>	<p style="text-align: center;">全 景</p>
<p>一般国道 202 号（四谷河内橋） 事業推進中</p>	
<p>【事業の諸元】</p> <p>事業区間：長崎市赤首町 事業内容：橋梁補強 着工年度：平成 28 年度 完成年度：令和 4 年度（予定） 橋梁延長：160.0m 幅員：6.0（11.0）m</p>	<p style="text-align: center;">全 景</p>

④無電柱化推進事業 【地震,大雨,台風,高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進】

●目的	●事業区間位置図
<p>電力や通信のケーブルなどの電線類の地中化は、</p> <p>①安全で快適な通行空間の確保 ②都市災害の防止 ③都市景観の向上 ④観光振興 ⑤地域活性化等を図るため実施している。</p> <p>令和3年度は、国道206号及び他1箇所の整備を推進する</p>	

●各工区の概要

一般国道206号 大橋町～若葉町工区 **事業推進中**

【事業の諸元】
 事業区間：長崎市大橋町～若葉町
 延長：L = 1,080m (2,160)m
 着工年度：平成29年度
 完成年度：令和8年度
 施工概要：サイドポール、管路埋設、マンホール、ハンドホール設置、調査・設計



一般県道長崎式見港線 尾上工区 **事業推進中**

【事業の諸元】
 事業区間：長崎市尾上町
 延長：L = 380m (760)m
 着工年度：平成30年度
 完成年度：令和4年度（抜柱含む）
 施工概要：管路埋設、マンホール、ハンドホール設置



⑤舗装補修事業 【インフラの戦略的な維持管理、更新の推進】

<p>●目的</p> <p>舗装補修は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ①安全性・快適性の確保 ②歩行者・沿道住民の環境保全 ③都市景観の向上 ④耐久性の確保等 <p>を図るため実施している。</p> <p>令和3年度は16箇所を予定している。</p> <p>主要箇所は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 一般国道206号 ② 一般国道499号 	<p>●事業区間位置図</p>
--	-----------------

●各工区の概要

一般国道206号	事業推進中
-----------------	--------------

【事業の諸元】

事業区間：時津町工区
 計画延長：2900m
 施工概要：切削オーバーレイ



一般国道499号	事業推進中
-----------------	--------------

【事業の諸元】

事業区間：長崎市三和町～江川工区
 計画延長：1000m
 施工概要：切削オーバーレイ

