


令和6年度
長崎振興局管内防災パトロール

令和6年6月6日（木）

長崎振興局

令和6年度 長崎振興局管内防災パトロール視察箇所図

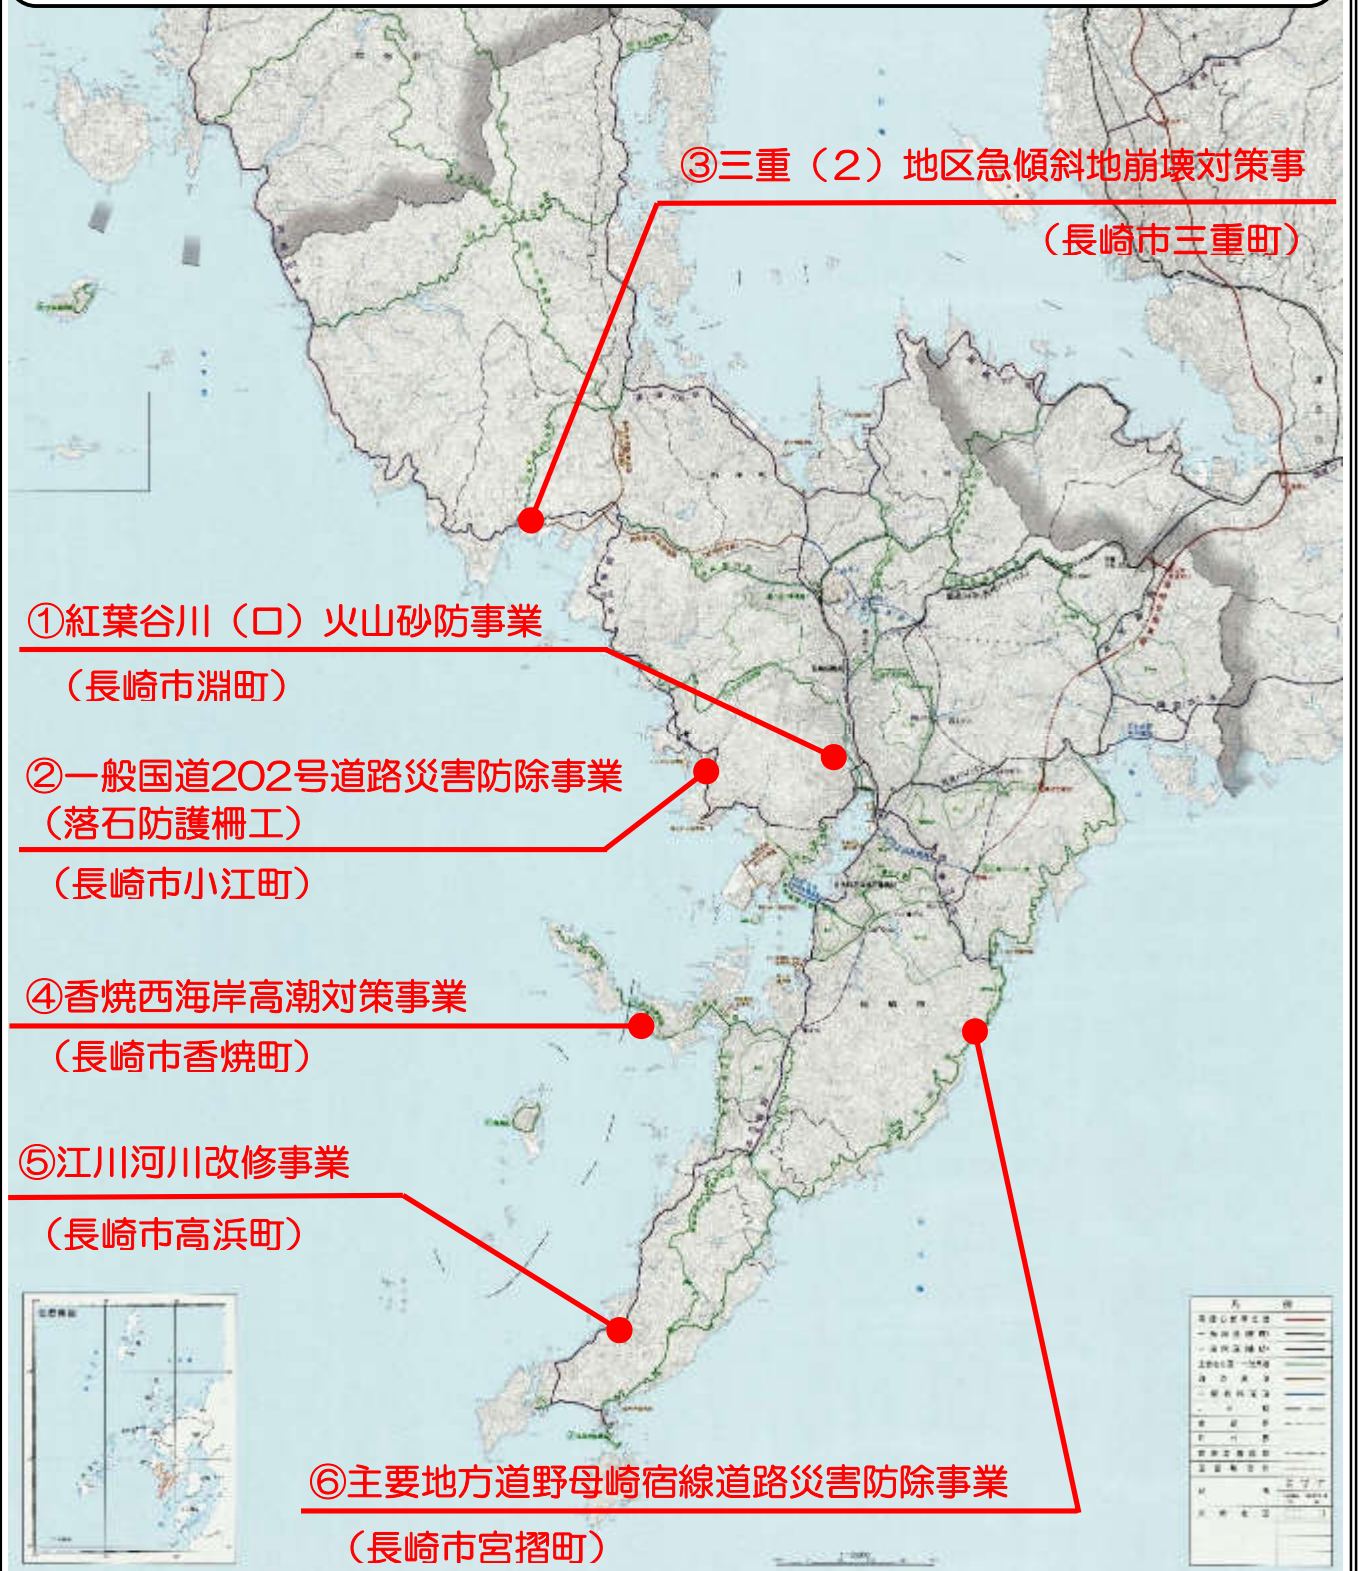

R 6 長崎振興局防災パトロール 行程表

R6.6.6(木)

番号	視 察 箇 所	移動 距離	移動 時間	到着 時間	説明 時間	出発 時間	担当課
	出発式(9時25分集合、9時30分開始)						
	長崎振興局(9時40分発)					9:40	
	↓	4km	0:10				
①	紅葉谷川(口)火山砂防事業 (長崎市湍町)			9:50	0:20	10:10	砂防課
	↓	8km	0:20				
②	一般国道202号道路災害防除事業(落石防護柵工) (長崎市小江町)			10:30	0:15	10:45	道路維持課
	↓	16km	0:30				
③	③三重(2)地区急傾斜地崩壊対策事業 (長崎市三重町)			11:15	0:15	11:30	砂防課
	↓	15km	0:30				
	長崎振興局(昼食)			12:00		13:00	
	↓	20km	0:40				
④	香焼西海岸高潮対策事業 (長崎市香焼町)			13:40	0:15	13:55	港湾課
	↓	15km	0:30				
⑤	江川河川改修事業 (長崎市高浜町)			14:25	0:15	14:40	河川課
	↓	30km	1:00				
⑥	主要地方道野母崎宿線道路災害防除事業 (長崎市宮摺町)			15:40	0:15	15:55	道路維持課
	↓	16km	0:35				
	長崎振興局(16時30分着・解散)			16:30			
		124km					

① 紅葉谷川(口) 火山砂防事業 (長崎市 湊町)

○事業目的

当該箇所は長崎市中心部の湊町に位置し、保全対象として人家42戸および避難所である公民館などを含む土石流危険渓流である。

流域内は全体に風化が進行し、土砂の生産源となっているため、異常出水時による土石流の発生が懸念される。

このような状況に鑑み、砂防施設の整備により土砂災害を未然に防止するものである。

○箇所概要

保全対象： 湊町公民館【避難所】

人家42戸、市道440m

実施内容：砂防堰堤 1基、溪流保全工140m 管理用道路工290m

全体事業費：530百万円(H27～R6)

R6事業費：15百万円 R5補正事業費：20百万円(管理用道路1式)


進捗率 97%(R5年度末)

土砂災害警戒区域等の指定状況：平成25年9月6日指定

位置図




全体平面図

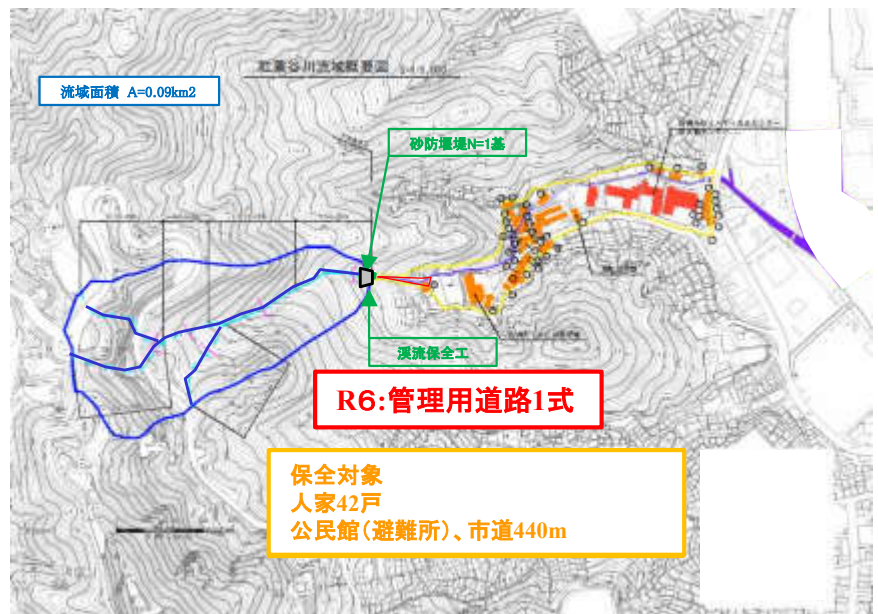

荒廃状況



施工計画図

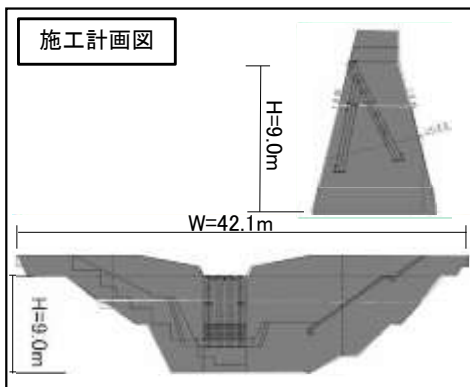

湊町公民館



避難所(収容定員:48人)


② 一般国道202号 道路災害防除事業 (長崎市 小江町)

○事業目的


当該箇所は長崎市西部の小江町に位置し、道路斜面からの落石発生の危険性があることから、道路防災総点検において、要対策箇所となっており、交通の安全を確保するため対策を実施するもの。



平面図

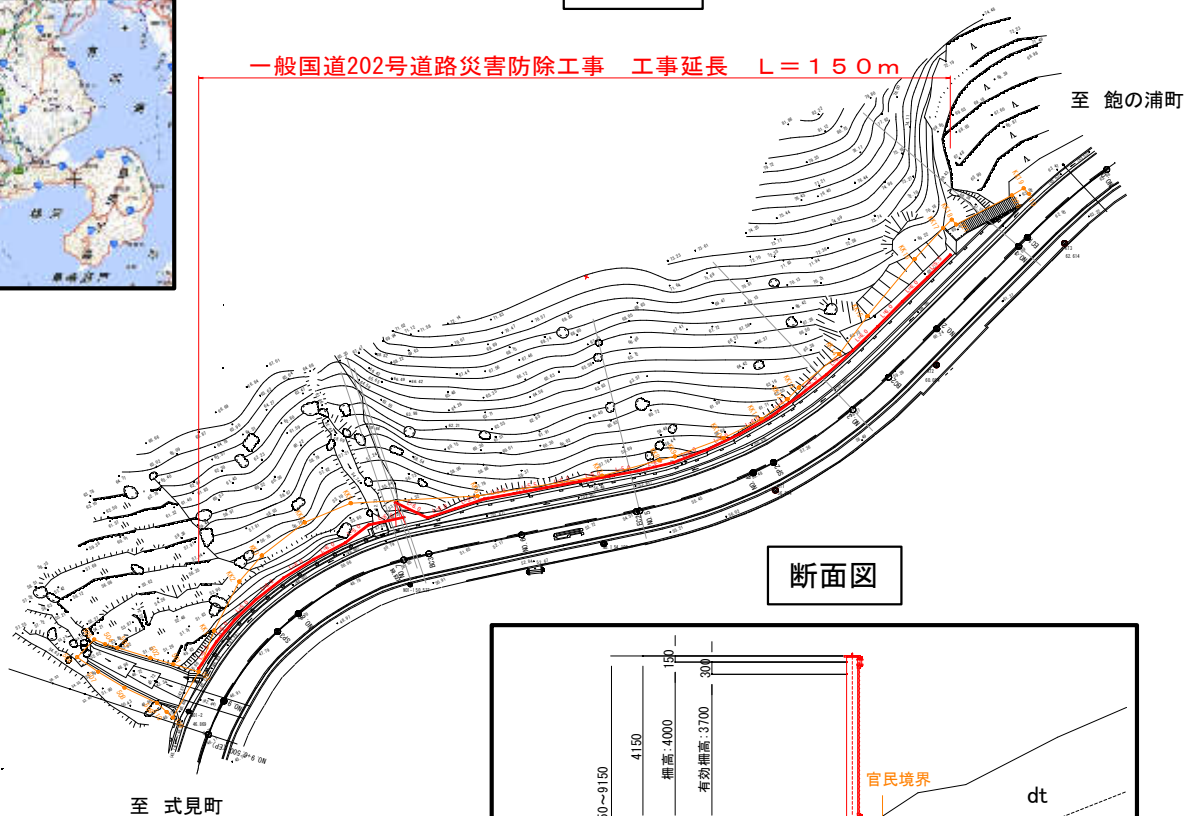

断面図

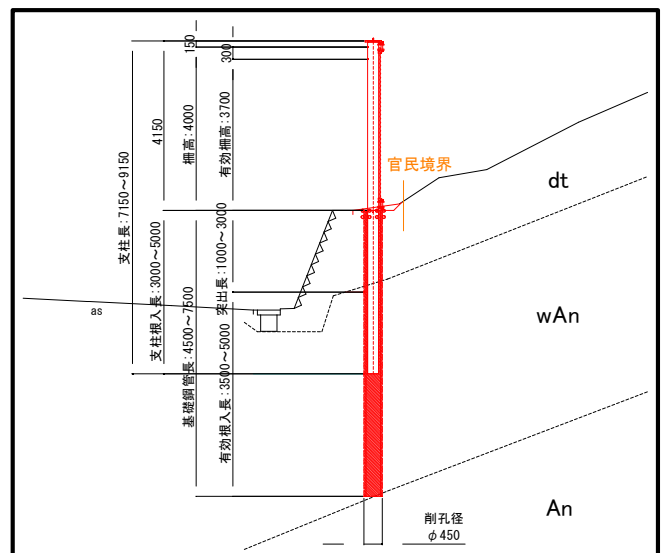

事業名：(国) 202号道路災害
防除工事 (落石防護柵工)
事業期間：R5～R6
事業概要：落石対策工事 延長L=150m
事業費：151百万円

年度	予算 (百万円)		進捗率 (%)	
			事業費	用地
R5年度	R4補正	15	71.5%	道路区域 内にて 施工
	R5当初	93		
	計	108		
R6年度	R5補正	—	100%	
	R6当初	43		
	計	43		
R7年度 以降残	—			

(R6事業内容等)
落石防護柵工 (高エネルギー型) L=152m
張コンクリート工A=30m²

現地写真



③ 三重(2)地区 急傾斜地崩壊対策事業 (長崎市 三重町)

○事業目的

当該地区は、土砂災害警戒区域等に指定されており、急峻な崖地の下に保全対象となる人家18戸が存在する。また、令和2年7月6日の降雨の際には幅20mにわたり斜面が崩壊しており、今後、大規模な土砂災害が発生する危険性が極めて高いことから早急に対策を行う必要がある。

○箇所概要

保全対象：人家：18戸、その他市道L=75m


実施内容：工事長L=150m 法面工A=4,500m² (R6：法面工400m²)

全体事業費：400百万円 (R3～R10) R6事業費：40百万円

進捗率 8% (R5年度末)

土砂災害警戒区域等の指定状況：H25.12.6.指定【長崎-(急)-249】


位置図

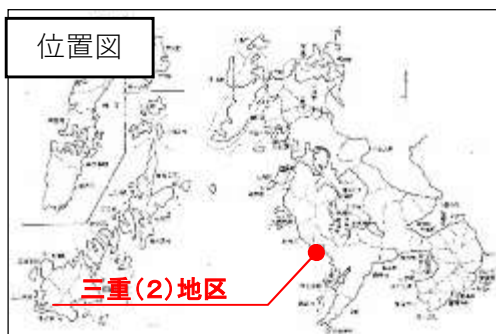


断面状況



横断面図

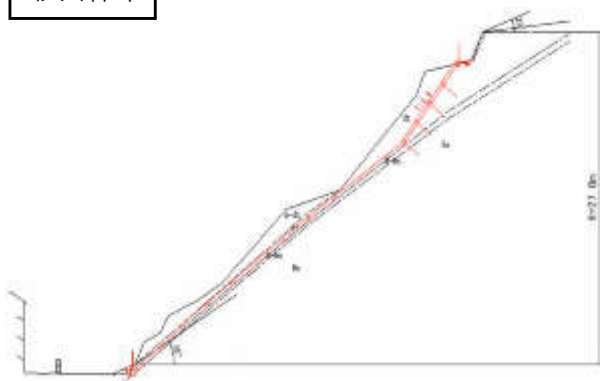

全景

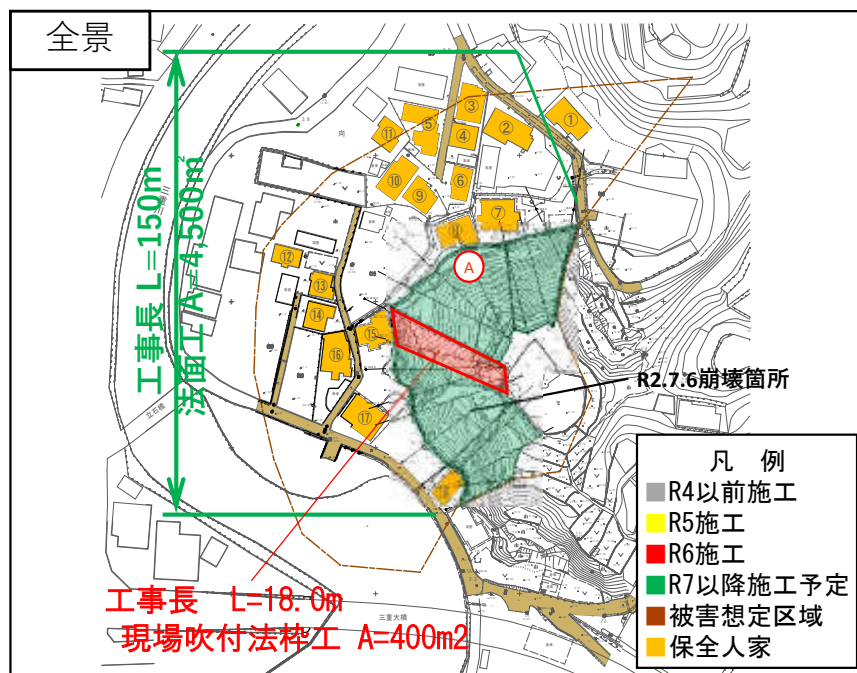

④香焼西海岸高潮対策工事

1. 概要

香焼西海岸において、荒天時における波浪の越波防止を目的として離岸堤を設置する工事である。離岸堤の設置によって、護岸背後への越波及び浸水を防止し、地域住民の安全・安心な生活の確保を図る。(防護区域:7900m²、防護人口:16人)

工事箇所: 長崎市 香焼町

工事概要: 【全体】 離岸堤 L=100m (基礎工、消波工)

【R5d補正】 離岸堤 L=6.4m (本体工 L=6.4m)

※令和6年度末進捗率 63%


全体事業費:673,400(千円)

事業期間: 令和3年～令和7年


2. 位置図



3. 平面図

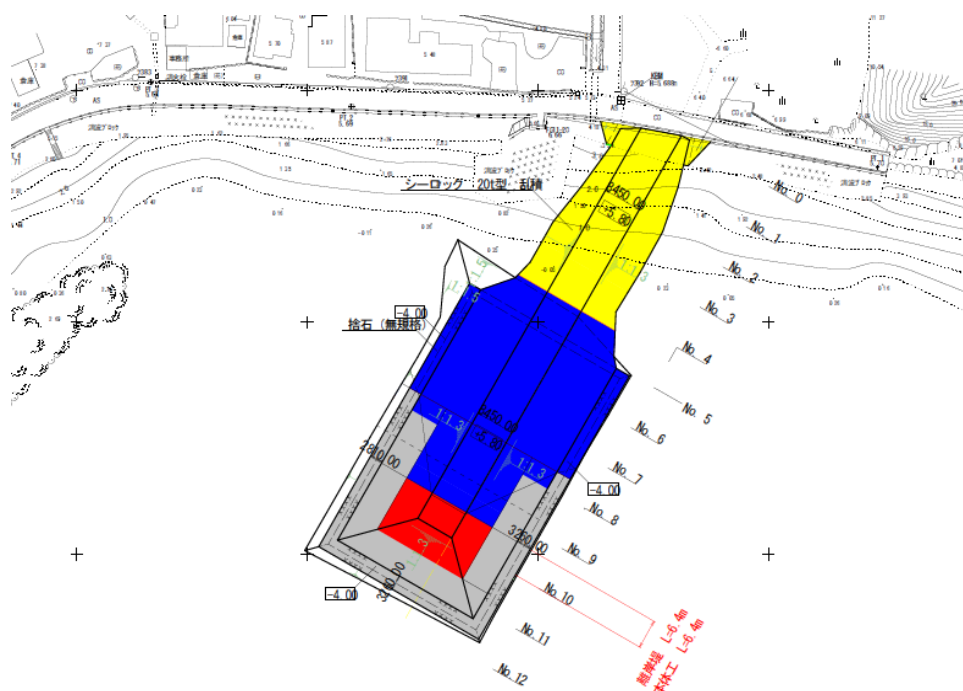

4. 標準断面図

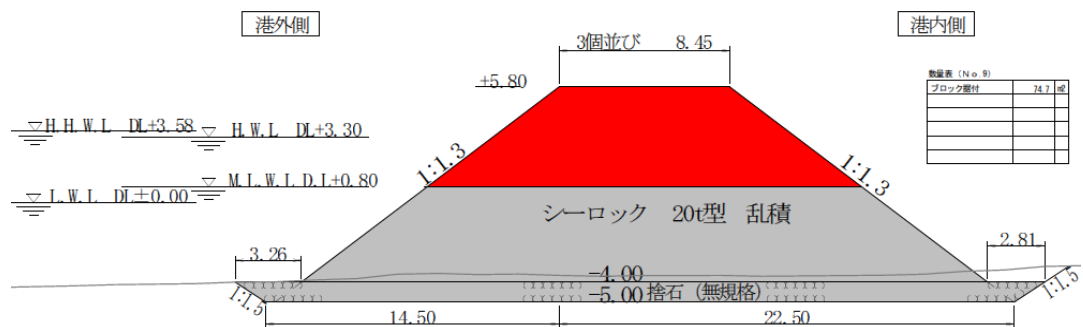

5. 写真

R5.3月時点航空写真



整備前航空写真



荒天時写真

①

②



⑤ 総合流域防災事業(河川) 江川

■事業概要

江川水系江川は、長崎市の南部に位置し、高浜ダムから始まり高浜海水浴場へ流下する流路延長1.7km、流域面積2.85km²の二級河川である。下流域は田畑が広がり、上流は沿川に家屋が連坦し、河道が狭隘なため、浸水被害が頻発し、昭和57年の長崎大水害では甚大な被害が発生し、昭和62年の出水時にも被害をもたらした。このため、地域の安全・安心の確保に向けて、河川改修を実施し、昭和57年洪水と同規模の出水に対して浸水被害の解消を図る。

事業期間	H3～R12
改修区間延長	L=1,006m
全体事業費	2,900百万円
R5年度 R4補正	0百万円
R5当初	146百万円
R6年度 R5補正	14百万円
R6当初	46百万円
(進捗率:事業費 91%、用地 98%)	
R7年度以降残	265百万円

S57.7洪水 被害状況
浸水家屋 48



