

### ③ 将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるための戦略的なインフラ老朽化対策の推進とインフラの有効活用

## ● インフラを守る


### 1 維持管理計画

問合せ先 建設企画課

定期点検で的確な保全措置を行う「予防保全的手法」を導入した維持管理計画に基づき、橋梁やトンネルなどのインフラの長寿命化を図り、次の世代に引き継ぎます。

これまでに整備した大量の公共土木施設等のストックが時代とともに老朽化し、維持・更新費の増大が想定されます。限られた財源の中で、いかに本来の機能を維持し、長年に活用していくかが重要な課題となっています。

#### 橋梁・トンネル・ダムに関する「現在」と「10年後」の建設経過年の比較

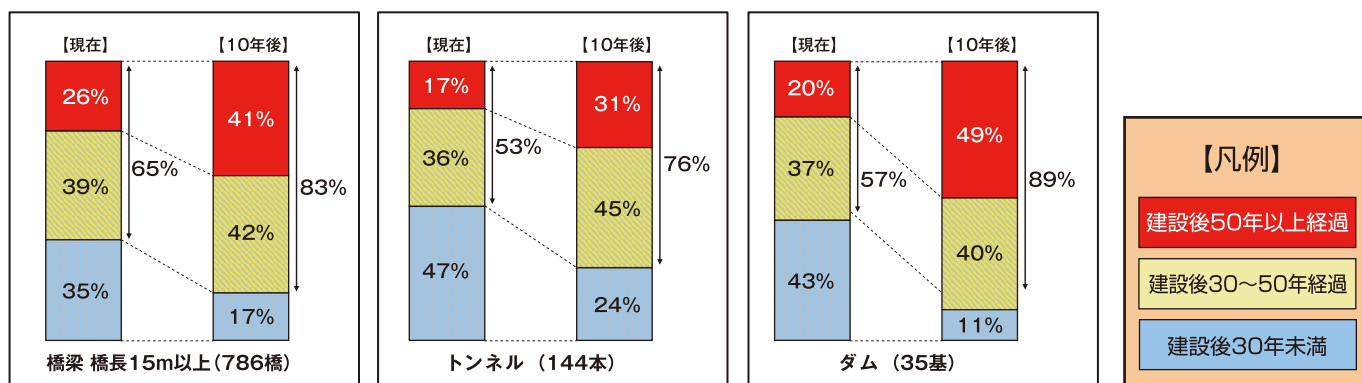

長崎県では、不具合が生じてからの補修ではなく、「**予防保全的手法**」を導入した効率的かつ計画的な維持補修を行うための維持管理計画を策定し、施設の延命化とライフサイクルコストの縮減を図り、次世代に社会資本を引き継ぎます。

橋梁の定期点検状況



#### 「長崎県の維持管理計画」策定状況

| 対象施設      | 施設数量 (R7.4月現在) | 計画策定年度     |
|-----------|----------------|------------|
| 橋梁        | 2,129橋         | H19 (R6改訂) |
| 道路斜面等     | 2,194箇所        | H20 (R6改訂) |
| 舗装        | 2,453km        | H20 (R6改訂) |
| トンネル      | 144本 L=62.8km  | H22 (R6改訂) |
| 鋼構造物      | 218施設          | H21        |
| コンクリート構造物 | 2,200箇所        | H23        |
| 海岸        | 382km          | H25        |
| 護岸・堤防・水門  | 376河川1,145km   | H22        |
|           | 水門等101施設       |            |
| ダム        | 35基            | H24        |
| 砂防関連施設    | 砂防952箇所        | H30        |
|           | 急傾斜904箇所       |            |
|           | 地すべり110箇所      |            |
| 公園        | 5公園            | H25 (R5改訂) |
| 公営住宅      | 505棟           | H23 (R4改訂) |
| 空港土木施設    | 5空港            | H26 (R2改訂) |

#### 「予防保全的手法」とは？

**定期点検**で的確な保全措置を行うことにより、大規模な損傷の発生や劣化の進行等を未然に防止すること。

この予防保全の実施により、効率的かつ経済的なインフラの長寿命化が可能となる。

## 2 トンネルの維持管理

問合せ先 道路維持課


長崎県が管理するトンネル144本について、令和7年3月に改訂した「長崎県トンネル維持管理計画」により、効率的な維持管理・補修工事を行い、トンネルの長寿命化と維持管理コストの平準化・最小化を目指します。



補修は、早期措置段階（健全性Ⅲ）のトンネルを優先着手し、その後は予防保全段階（健全性Ⅱ）のうち補修の優先度が高いトンネルについて順次着手します。

また、法定化された定期点検により、トンネルの状態を的確に把握し、適切な維持管理を行っています。

〈一般国道202号長崎市京泊（京泊トンネル）〉

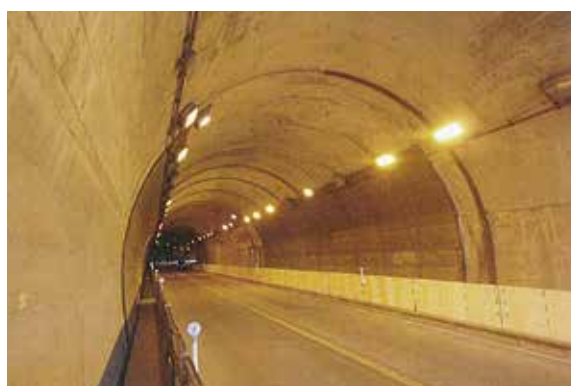

更新前



コスト削減のために、照明のLED化を行いました。

更新後

## 3 橋梁の維持管理

問合せ先 道路維持課

長崎県が管理する2m以上の橋梁2,130橋について、令和7年3月に改訂した「長崎県橋梁長寿命化修繕計画」により、効率的な維持管理・補修工事を行い、橋梁の長寿命化と維持管理コストの平準化・最小化を目指します。



補修は、早期措置段階（健全性Ⅲ）の橋梁を優先着手し、その後は予防保全段階（健全性Ⅱ）のうち補修の優先度が高い橋梁について順次着手します。

また、法定化された定期点検により、橋梁の状態を的確に把握し、適切な維持管理を行っています。

〈主要地方道佐々鹿町江迎線 佐世保市小佐々町 楠泊橋〉



補修前



橋を長持ちさせるため塗装を塗替えました。

補修後